neumann
werbetechnik

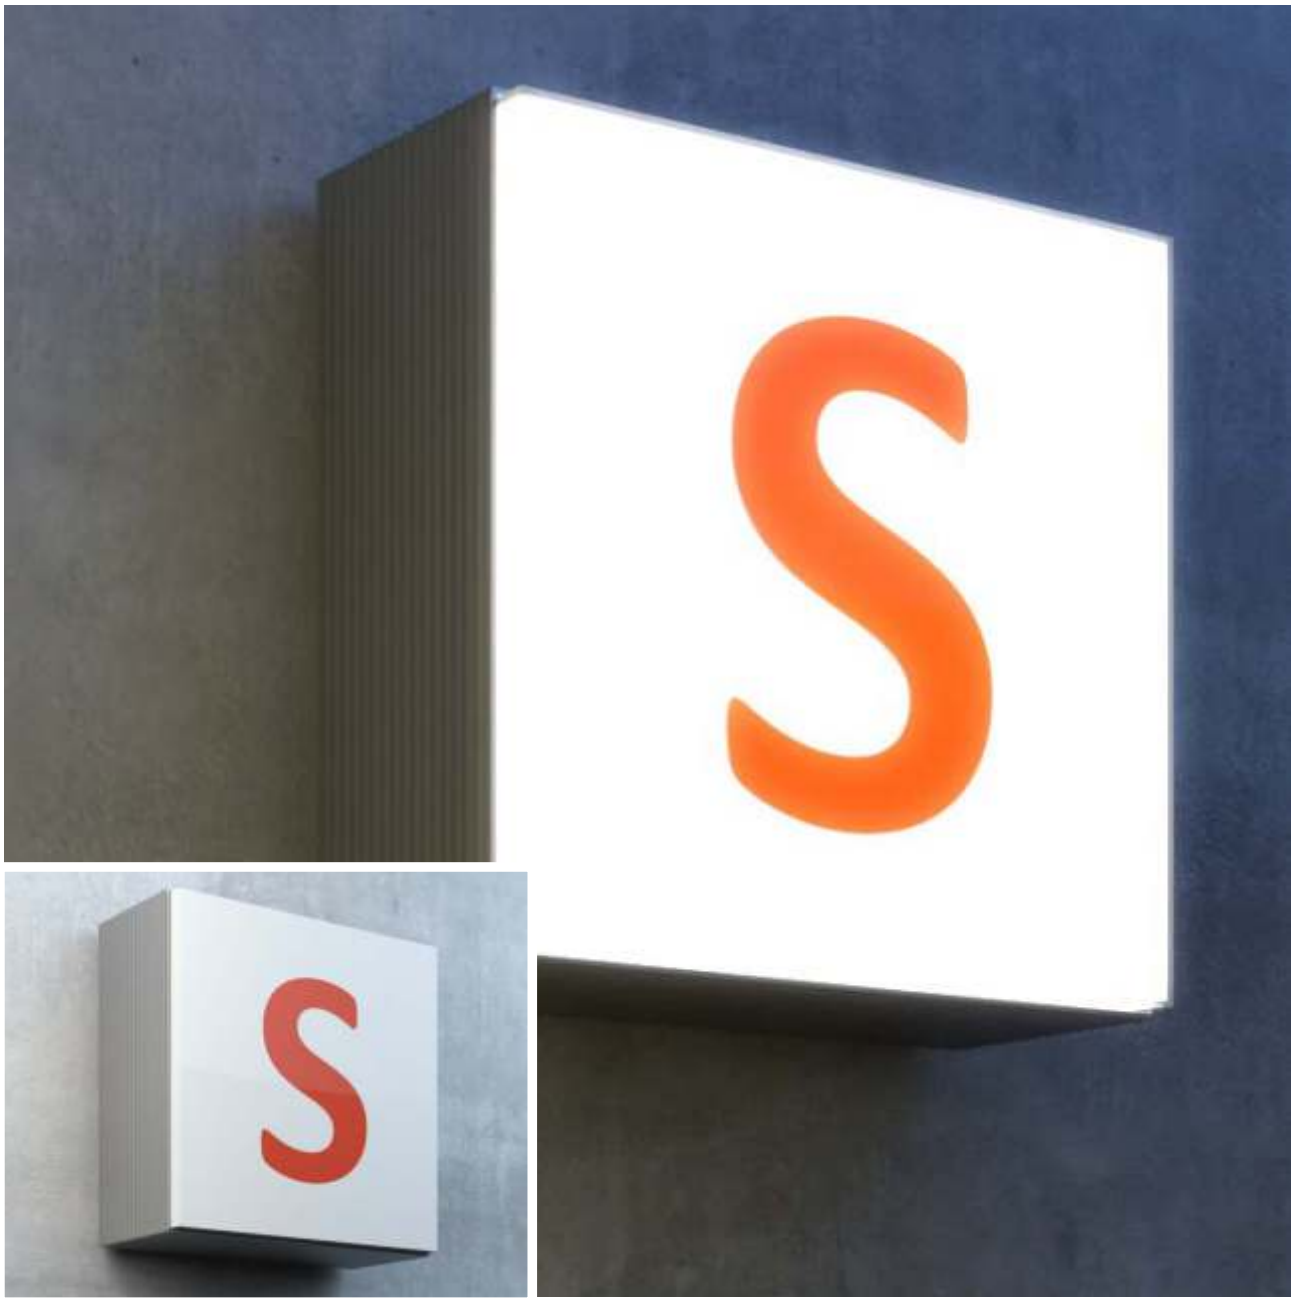

Der universelle Klassiker.

Ausführung „Foliert“:
Die Frontseite, ausgeführt als Fronthaube bzw. -scheibe, besteht aus gegossenem Acrylglas, die ganz nach Ihren individuellen Wünschen mit hochwertigen Folien in fast unbegrenzter Vielfalt kaschiert wird. Die Folie kann in lichtdurchlässiger (translu zent) oder lichtdichter (blockout) Ausführung verarbeitet werden. Es sind auch Kombinationen, Farbverläufe oder auch sehr komplexe Logos, Schriftzüge und Bilder im Digitaldruck darstellbar. Bei dieser Ausführung leuchtet die gesamte Fläche.

neumann
werbetechnik

Frontseite „Fronthaube“ – Vorteile:
- lagert in einem eingelegten Gummiprofil
- stoßdämpfende Funktion vermeidet Beschädigungen
- erhöht deutlich die Haltbarkeit der Anlage
- erschwert ungewolltes Eindringen von Fremdkörpern, Insekten und Feuchtigkeit
- minimaler Wartungsaufwand

Frontseite „Frontscheibe“ – Vorteile:
- Stabile Kantenabdeckung durch Aluwinkel
- kostengünstiger Ersatz bei Beschädigung
- kostengünstiger Ersatz bei Änderungen

Aufbau Gehäuse:
(HPE) – einseitiges Leuchttransparent
Rahmen: gepresstes Hohlkammerprofil
Rückwand: Aluminium

(HPD) – doppelseitiges Leuchttransparent
Rahmen: gepresstes Aluminiumprofil
Rückwand: Aluminiumblech
Zusatz: Eckaussteifungen
Verstärkung aus Aluminiumrohr
(ab einer Fläche von ca. 1 qm)

Ausleuchtung:
Homogene und schattenfreie Nachtwirkung durch energieeffiziente LED-Technik, optimal abgestimmt auf die verwendete Frontseite.

Material:
- farbig beschichtetes Aluminium
- geschliffen/polierter Edelstahl
- bruchfestes gegossenes (GS) Acrylglas (alterungs- und witterungsbeständig)

Leuchttransparent mit „Haube“

Leuchttransparent mit „Scheibe“

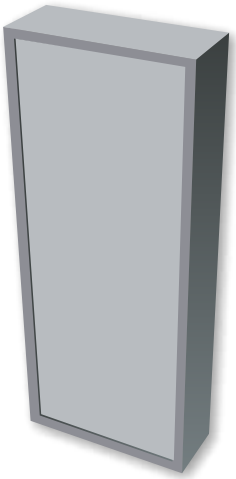



HPD - doppelseitige Leuchttransparente
Bauart „Haube“ rundum verleimt



HPE - einseitige Leuchttransparente
Bauart „Haube“ rundum verleimt

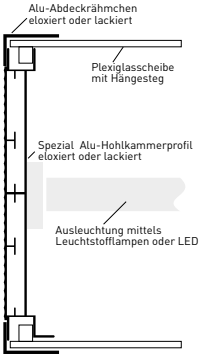

HPD - doppelseitige Leuchttransparente
Bauart „Scheibe“ mit Abdeckrahmen

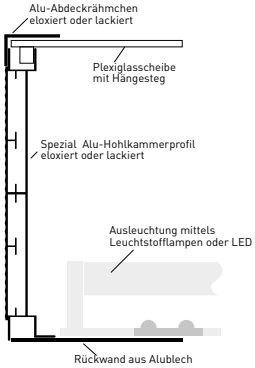

HPE - einseitige Leuchttransparente
Bauart „Scheibe“ mit Abdeckrahmen