



Exklusive Frontwirkung.

Der nach vorne leuchtende Buchstabe ist mit dem Rückenteilelement direkt an die Wand geschraubt. Er ist in allen RAL-Farben lackierbar. Nur die Frontseite leuchtet durch den Acrylglas-Spiegel. Durch den Metallboden kann kein ungewolltes Licht nach hinten austreten. Die Haltewinkelprofile sind mit der Zarge verschraubt, diese Winkel halten das Acrylglas fest, lassen diesem aber Freiraum zum Wachsen. Das Acrylglas ist somit gut geschützt.

Profil 4

Aufbau Gehäuse:
Zarge: Metall
Haltewinkelprofil: Metall
Spiegel: transparentes Acrylglas
Boden: Metall

Ausleuchtung:
Homogene und Schattenfreie Nachwirkung
durch energieeffiziente LED-Technik


Material:
- Aluminium
- Titanzink
- Kupfer
- Messing
- bruchfestes gegossenes (GS) Acrylglas
- Edelstahl

Farben:
- gebürstet, poliert
- Lackierung in RAL-Farbe bzw. transparentem Schutzlack

Befestigung:
Verschraubung des geschlossenen Rückenteilelements
direkt an die Wand.

Buchstabenhöhe:
Die Buchstabenhöhe ist auf Anfrage variabel,
abhängig von der Schriftart.

Querschnitt: mit LED, leuchtet nur nach vorne

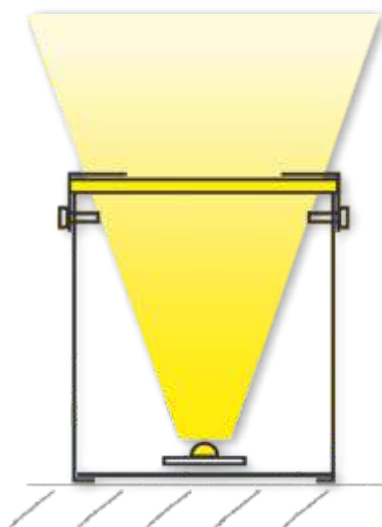

Zarge: Metall, Haltewinkelprofil: Metall,
Spiegel: Acrylglas, Boden: Metall

